


Technische Daten Scherenbühnen schmal

		JLG 1530L	JLG 1932	JLG 2032	JLG 2632
Max. Arbeitshöhe	A	6.40 m	7.70 m	8.10 m	9.75 m
Max. Plattformhöhe	B	4.40 m	5.70 m	6.10 m	7.75 m
Max. Fahrhöhe		4.40 m	5.70 m	6.10 m	7.75 m
Plattformkapazität		227 kg (1P)	230 kg	360 kg	230 kg
Plattformabmessungen		0.62 x 1.33 m	0.76 x 1.87 m	0.76 x 2.30 m	0.76 x 2.30 m
Breite	C	0.78 m	0.82 m	0.83 m	0.83 m
Eingezogene Höhe	D	1.91 m	2.02 m	2.25 m	2.37 m
Eingezogene Länge	E	1.50 m	1.87 m	2.30 m	2.30 m
Höhe mit abgekl. Geländer		-	1.67 m	1.87 m	1.98 m
Plattformverlängerung	F	0.55 m	0.90 m	0.90 m	0.90 m
Eigengewicht		880 kg	1565 kg	1970 kg	2155 kg
Einsatzbereich		Innen	Innen / Aussen	Innen / Aussen	Innen
Betriebsart		Batterie 230 V	Batterie 230 V	Batterie 230 V	Batterie 230 V

Reifen Vollgummi,
nicht markierend

Steuersystem Proportionaler Einhand-
Steuerhebel

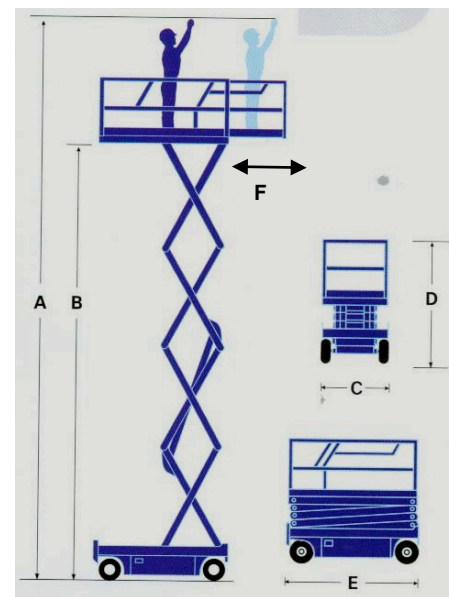

- ✓ *Der enge innere Wendekreis ermöglicht beste Manövrierfähigkeit*
- ✓ *Elektronische Motorsteuerung für feinfühliges, leisen Betrieb*
- ✓ *Deck mit Anti-Rutschbelag*
- ✓ *Bestens geeignet für Maler, Elektriker, Metallbauer, Holzbauer, Reinigungsunternehmen, Sanitär-Heizungsinstallateure usw.*